




Połyskomierze
seria GM

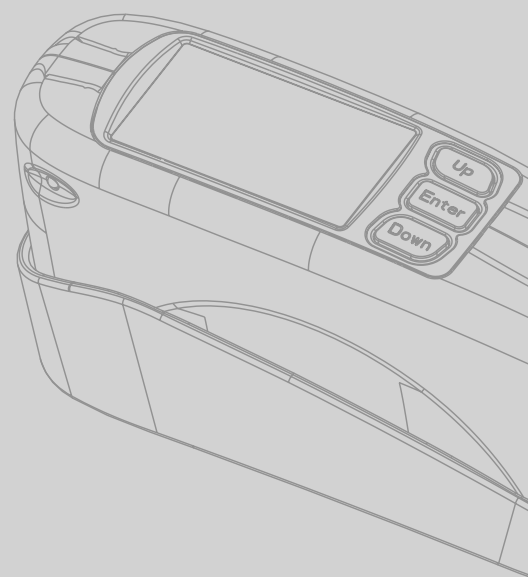

Połyskomierze z serii GM

Połyskomierze serii GM to przenośne i kompaktowe urządzenia do bardzo łatwego i precyzyjnego pomiaru połysku zgodnie z normą ASTM D 523, D2457, DIN 67530, ISO 2813, ISO 7668, ISO 11664, JIS Z8741, BS3900, BS6161. W zależności od modelu umożliwiają pomiar pod kątem 20°, 60° i 85°. Współpracują z oprogramowaniem Gloss QC i drukarką USB.



Wysoka precyzja

Połyskomierze 3Color® seria GM zbudowane są w oparciu o japońskie moduły optyczne, co gwarantuje najwyższą jakość pomiarową.



Trwałość

Nasze urządzenia przechodzą serię testów wytrzymałościowych:

- 500 testów poprawności kalibracji
- 40 000 testów stabilności pomiaru
- 100 godzin testów starzeniowych
- 200 000 testów wibracyjnych.



Czas pracy na baterii

Urządzenie posiada akumulator o mocy 3 000 mAh, który zapewnia nieprzerwaną pracę do około 50 000 pomiarów.




USB



Oprogramowanie

Gloss QC pozwala na archiwizację, analizę i wydruk raportów z pomiarów.



MODEL	GM30	GM30s	GM38
Kąt pomiaru	60°		20°, 60°, 85°
Pole pomiaru	9 mm x 15 mm	2 mm x 3 mm	20°: 10 mm x 10 mm
			60°: 9 mm x 15 mm
			85°: 5 mm x 38 mm
Zakres pomiaru	0-1 000 GU	0-600 GU	20°: 0-2 000 GU
			60°: 0-1 000 GU
			85°: 0-160 GU
Standardy	ASTM D 523, D2457, DIN 67530, ISO 2813, ISO 7668, ISO 11664, JIS Z8741, BS3900, BS6161		
Rozdzielczość	0,1 GU		
Ustawienia pomiaru	Prosty, pomiar wzorzec - próbka		
Powtarzalność	0-100 GU : 0,2 GU	0-100 GU : 0,2 GU	0-100 GU : 0,2 GU
	100-2 000 GU : 0,2% GU	100-600 GU : 0,2% GU	100-2 000 GU : 0,2% GU
Czas pomiaru	0,5 s		< 1 s
Pamięć pomiarów	100 wzorców; 10 000 próbek		
Rozmiar (mm)	165 x 51 x 77 (Dł. x Szer. x Wys.)		
Waga	Okolo 400 g		
Język	Angielski, Chiński		
Baterie	3 000 mAh litowo jonowa		
Port	USB, Bluetooth (opcja)		
Oprogramowanie PC	Gloss QC		
Temperatura pracy	0-40°C		
Wilgotność pracy	<85%, bez skraplania		
Akcesoria	Zasilacz 5V/2A, kabel USB, instrukcja w j. polskim, oprogramowanie CD, płytka kalibracji		

